


LÉGENDE

- Gaine de frein
- Gaine de vitesse
- Gaine de tige de selle
- Gaine à l'extérieur du cadre
- ⋯ Gaine à l'intérieur du cadre

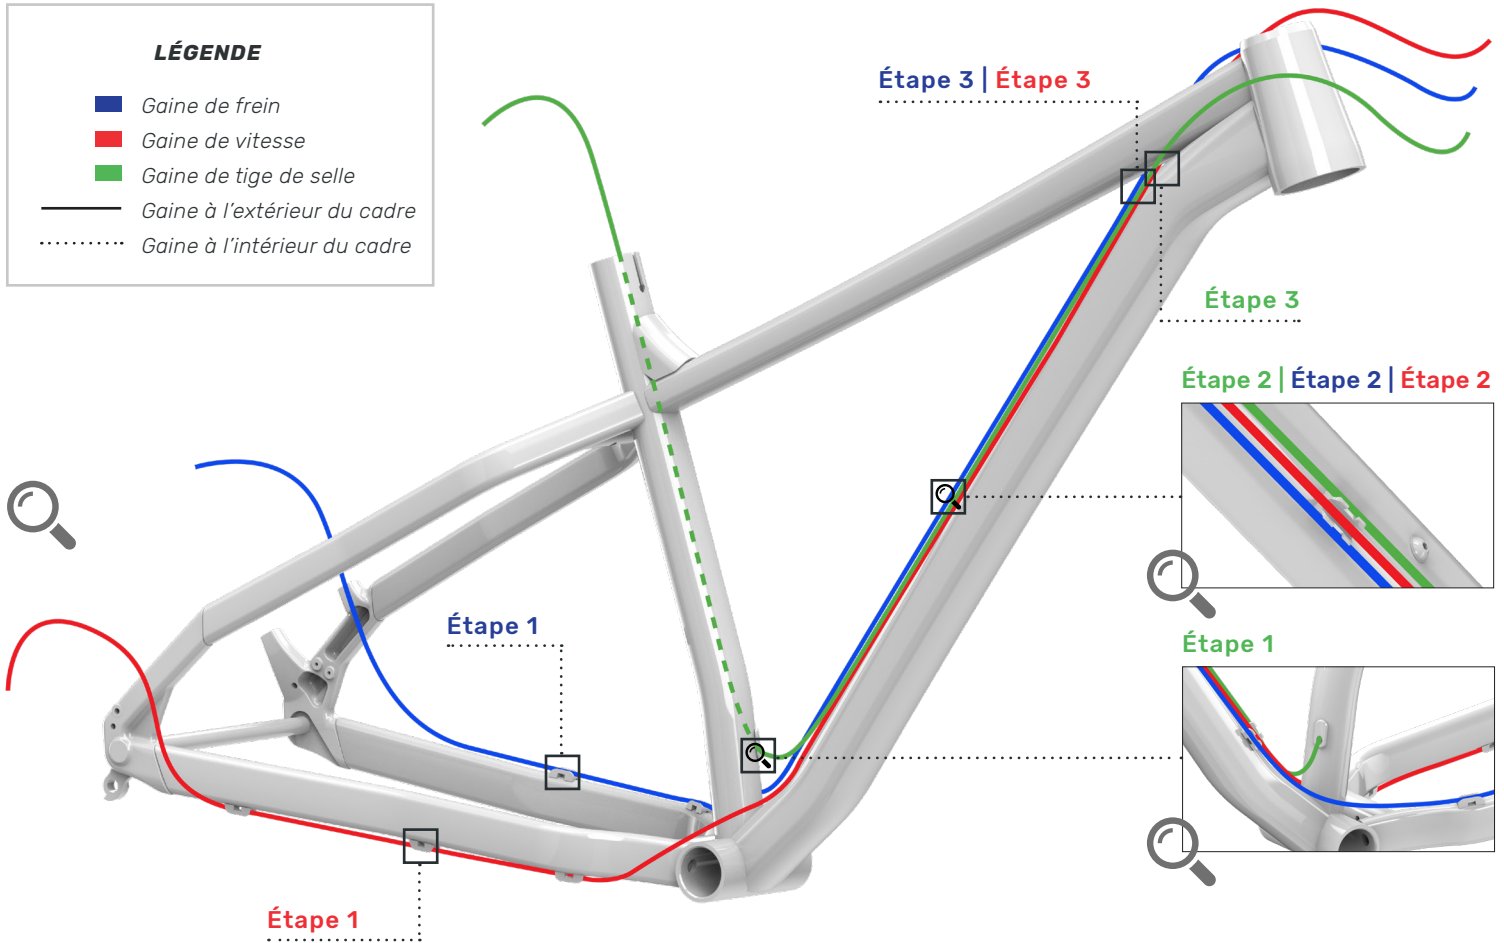

GAINE DE FREIN

Étape 1 | Fixez la gaine aux supports prévus à cet effet sur le côté gauche de la base.

Étape 2 | Fixez la gaine de frein sur le côté gauche des supports prévus à cet effet sur le tube du bas.

Étape 3 | Passez la gaine de frein à gauche du vélo.

GAINE DE VITESSE

Étape 1 | Fixez la gaine de vitesse aux supports prévus à cet effet du côté droit de la base.

Étape 2 | Fixez la gaine de vitesse aux supports prévus à cet effet du côté droit du tube du bas entre la gaine de frein et la gaine de tige de selle.

Étape 3 | Passez la gaine de vitesse à gauche du vélo.

GAINE DE TIGE DE SELLE

Étape 1 | Passez la gaine dans l'ouverture située au bas du tube de selle. Faire ressortir par l'ouverture de la tige de selle.

Étape 2 | Fixez la gaine de tige de selle aux supports prévus à cet effet du côté droit du tube du bas.

Étape 3 | Passez la gaine de tige de selle à droite du vélo.

Minus		
ITEMS	#SERVICE KIT	DESCRIPTION
1	KFC02101	Rubber Cable Guide
2	KFC02102	Derailleur hanger
3	KFC03901	Rear Axle 216mm*12mm*1.75 OLD197mm
4	KFC03902	Rear Axle 190mm*15mm*1.5 OLD150mm 7075

